


Sticksåg

PST 700

ReadyToSaw

Enkel sågning och god materialmanövrering med PST 700 E. Komplet med systemboxen så du kan börja såga direkt

[Till produkten](#)

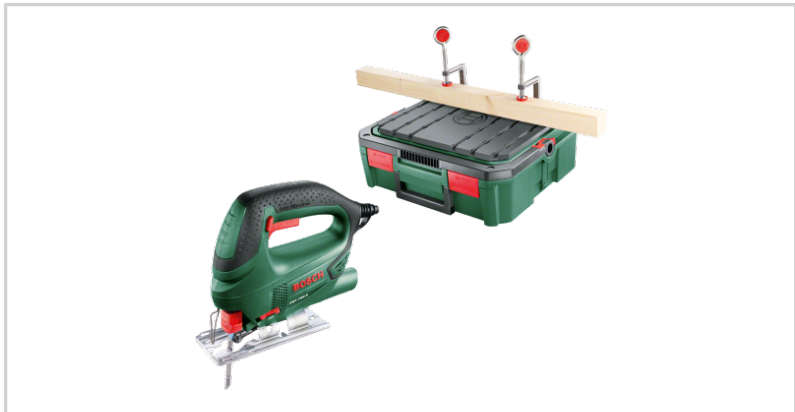

Viktiga produkttegenskaper

- Kompakt format, låg vikt och suverän hantering ger kontrollerad och optimal användarkomfort
- Noggrannhet i alla material tack vare beprövad Bosch styrelektronik: varvtalsinställning via strömbrytaren gör det smidigt att börja såga och jobba materialanpassat
- Jobba säkert och komfortabelt med minimala vibrationer tack vare Bosch "Low Vibration" med linjär balansering och ergonomisk softgrip
- Med satsen ReadyToSaw har du allt du behöver för att såga i en box, så att du kan komma igång direkt
- Boxen kan användas som arbetsbänk, och med medföljande skruvtvingar fixerar du arbetsstycket för säker sågning med färre vibrationer
- Tre olika sågblad för rak och kurvad sågning i trä och rak sågning i aluminium
- Optimal precision och kontroll – CutControl gör att du smidigt och säkert kan följa såglinjen
- Bosch SDS ger smidiga och säkra sågbladsbyten – verktygslöst
- Justering av fotplattan för fasning på upp till 45°
- Styrbar dammblåsfunktion ger dig en fri sikt över såglinjen
- Anslutning för dammutsug innebär reducering av fint damm

Ytterligare produktfördelar

Medföljande tillbehör

- Arbetsbänkplatta (1 600 A01 6E9)
- Skruvtvingar (i set om 2: 1 600 A01 7EB)
- Sticksågblad för kurvsågning i trä T101AO (2 608 637 167)
- Sticksågblad för extra snygga och raka sågningar i trä T308BF (2 608 634 161)
- Sticksågblad för raka sågningar i aluminium T127D (2 608 631 027)
- CutControl (2 609 256 981)
- SystemBox
- Anti-halkmatta (1 600 A01 7ED)
- Meter
- Tejp
- Blyertspenna

Beställningsnummer: 06033A0005

EAN-kod: 4053423205640

Sticksåg

PST 700 ReadyToSaw

Tekniska data

Märkeffekt: 500 W

Uteffekt: 300 W

Sågfrequens obelastad: 500 – 3.100 slag/min.

Fotplatta: stål

Maskinens vikt: 1,7 kg

Snittdjup

Sågdjup i trä: 70 mm

Sågdjup i stål: 4 mm

Buller-/vibrationsinformation

Mätvärden beräknade enligt EN 60745
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

Träsågning

Vibrationsemissionsvärde ah: 10.0 m/s²

Onoggrannhet K: 3.0 m/s²

Sågning i metallplåt

Vibrationsemissionsvärde ah: 11.0 m/s²

Onoggrannhet K: 3.0 m/s²

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 88 dB(A); ljudeffektnivå 99 dB(A).
Onoggrannhet K= 3 dB.

Funktioner




Märkeffekt

500 watt



Bosch-SDS

Verktygslösa verktygsbyten



Bosch Low Vibration

Jämn gång ger bra arbetskydd

Funktioner

Bosch SDS

Bosch Low Vibration

Bosch styrelektronik

Bosch CutControl

Blåsluftsinställning

Softgrip

Geringssågningsfunktion 0–45°